


A. ROTALU IEKĀRTA


Kr




10
bērni




2 - 14
gadi



Krišanas augstums
0.200 m




55 kg
(2120x800x860 mm)



320 kg



5 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

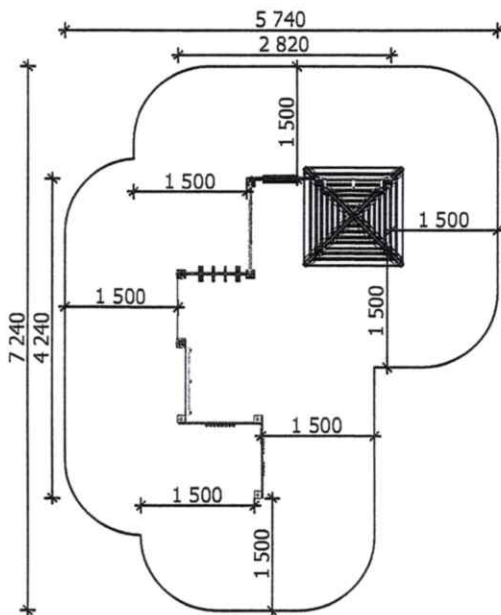

Garums: 4 240 mm
Platums: 2 820 mm
Augstums: 1 820 mm

Drošības zonas garums: 7 240 mm
Drošības zonas platums: 5 740 mm
Nepieciešamā drošības zona: 31 m²
(Iekļāt triecienu absorbējošu materiālu
saskaņā ar standartu EN1176:2017)

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotalu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā. Rotalu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā nocietējies. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkope nepieciešama reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

