



**Šķēlums 1-1
M 1:20**

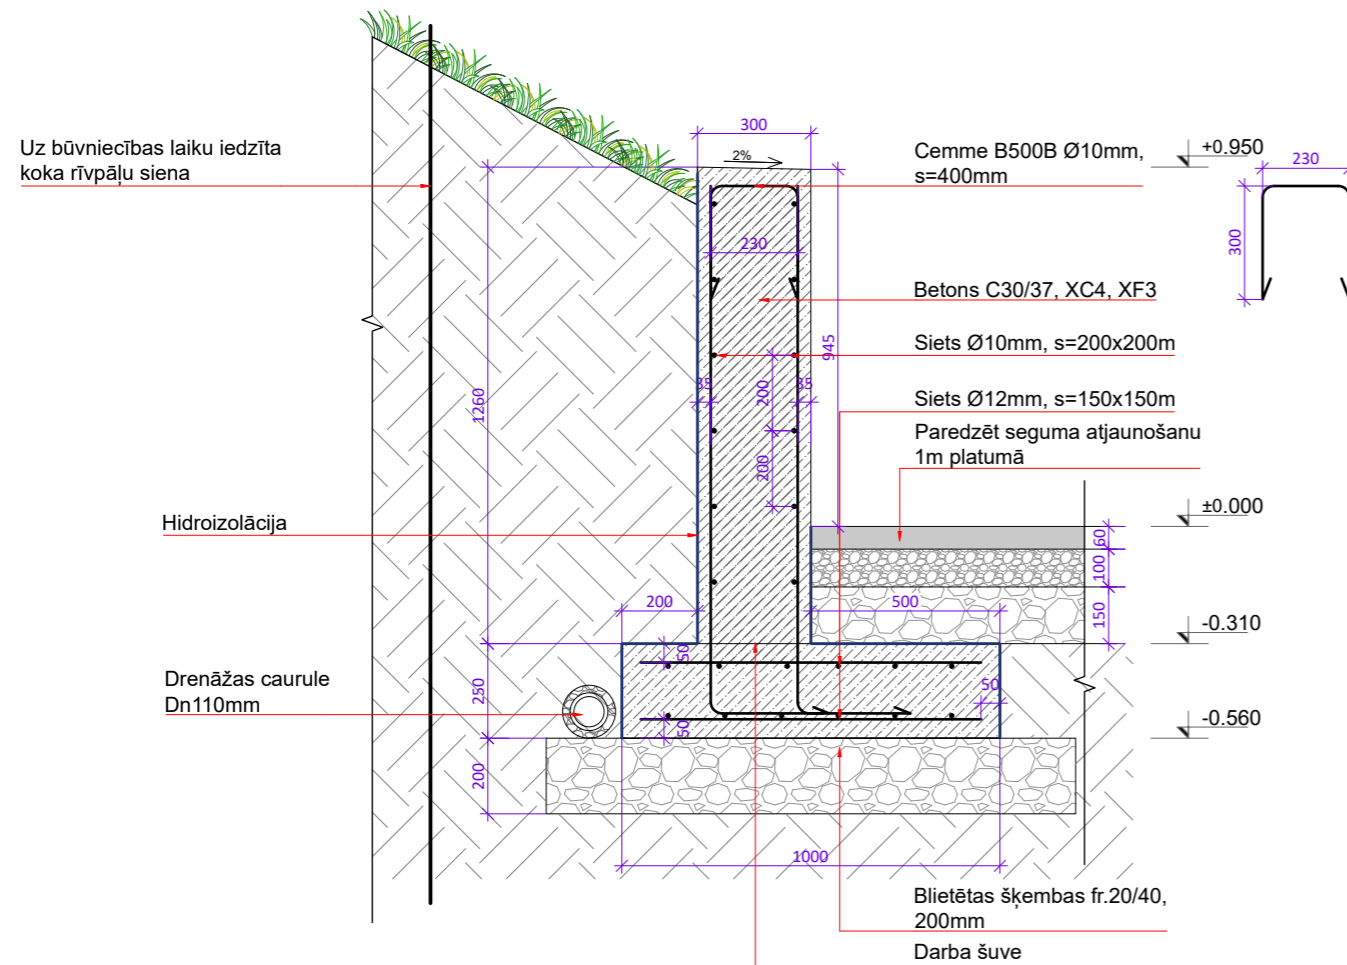

PAMATU APJOMI						
Apz.	Nosaukums	Apraksts	Mērvienība	Daudzums	Svars (kg/m)	Svars kopā (kg/m)
1	Pamatu pēda	Betons C30/37 XC4, XF3	m ³	15.90		
2	Stiegrojums	Ø10 B500B	t.m	337		
3	Stiegrojums	Ø12 B500B	t.m	504.00		
4	Cemme	Ø10 B500B	t.m	63.00		

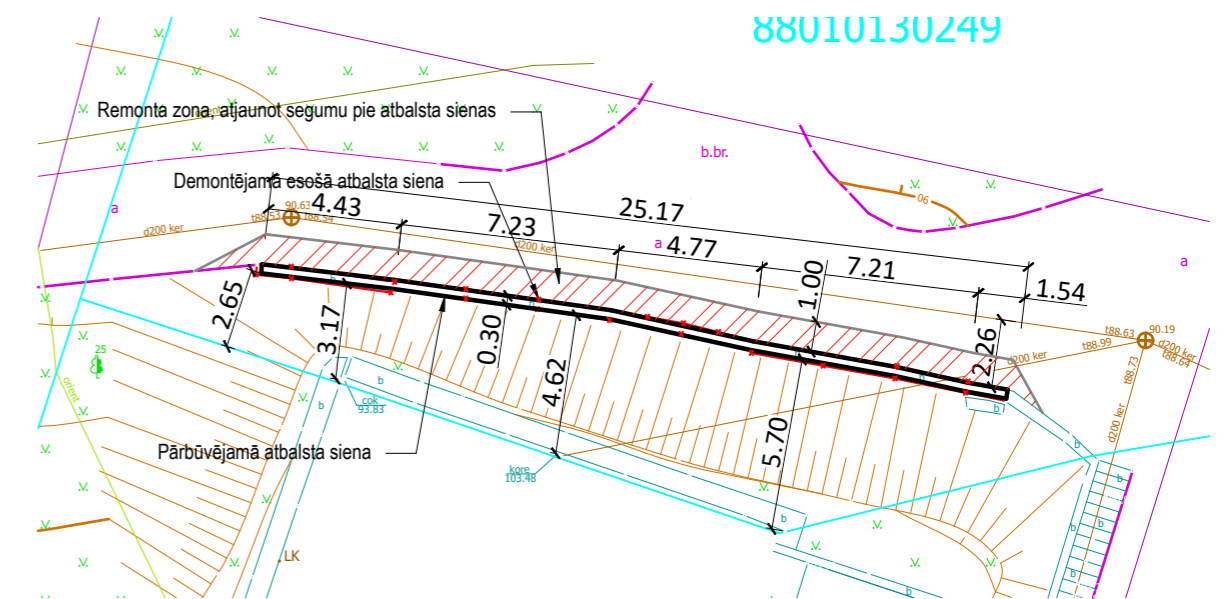

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros,
2. Atbalstsienas rasējumus skatīt kopā ar GP daļu (t.sk. piesaisti zemes gabalam);
3. Pamatu konstrukcijā lietot betonu ar stiprības klasi (C30/37, XC4, XF3);
4. Pamatu pēdas apakšējam stiegrojumam, stiegru aizsargkārtā 50mm, pārējiem stiegrojumiem 35mm (ja nav norādīts savādāk);
5. Izbūvējot atbalstsienu noņemt augsnes slāni un zem pamatu pēdas blietēt šķembas saskaņā ar norādīto šķēlumā;
6. Dotajā betona specifikcijā nav ievērtēti materiālu zudumi, kas rodas izbūves laikā;
7. Dotajā stiegrojuma specifikcijā nav ietverti materiālu zudumi, kas rodas izbūves laikā.

<p>SIA "KG Būve" Reģ. Nr. 40103820375 Būvkom. reģ. Nr. 18120 Tālrunis: (+371) 29778734 e-pasts: kgbuve@gmail.com</p>			Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldības Talsu 2. vidusskola, reģ.nr. 90009113532	Stadija: PR
Amats:	Uzvārds:	Datums:	Projekts: Atbalstsienas pārbūve Kārļa Mīlenbaha iela 32A, Talsos	Rasējuma marka: BK
Būvpr.vad.	O. Ieviņš		Rasējums: ATBALSTA SIENU RISINĀJUMS	Mērogs: 1:20
Būvpr.d.vad.	S. Ieviņa Bondere			Lapa: BK-2
Izstrādāja	S. Ieviņa Bondere			Lapas